Чрезвычайно гибкий канат с высокой предельной нагрузкой.

vero**pro 10**

очень гибкий 10-прядный крутящийся канат с обжатыми прядями и сердечником в пластиковой обойме.

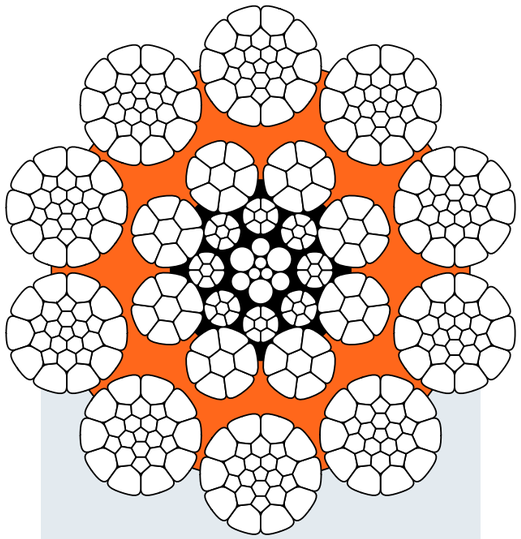

- vero**pro 10** имеет высокую предельную нагрузку.
- vero**pro 10** имеет устойчивую структуру и достигает отличных результатов при многократном изгибе каната.
- vero**pro 10** обладает превосходным сопротивлением раздавливанию и высокой степенью износостойкости.
- vero**pro 10** отлично подходит для многослойной намотки на барабан.
- vero**pro 10** не используется с вертлюгом.

Канат полностью смазан. По стандарту канат идет оцинкованный, неоцинкованный доступен по запросу. • Средний коэффициент заполнения 0.683 • Тип свивки: крестовая и односторонняя • Номер категории каната (RCN) определяет количество оборванных внешних прядей, указывая на отбраковку каната согласно ISO 4309: RCN=11
Подробная информация: www.verope.com/en/RCN

2013 / 02

vero**pro 10**

Номинальный диаметр каната		Приблизительный вес	Минимальное разрывное усилие			
			Группа прочности			
			1960		2160	
мм*	дюйм	кг/м	кН	т	кН	т
30		4.152	828.0	84.4	891.6	90.9
32	1-1/4	4.724	942.1	96.1	1014	103.4
34		5.333	1063	108.4	1145	116.8
36		5.979	1192	121.6	1284	130.9
38	1-1/2	6.662	1328	135.5	1431	145.9
40		7.381	1472	150.1	1585	161.6
42		8.138	1623	165.5	1748	178.2
44		8.931	1781	181.6	1918	195.6
46		9.762	1947	198.5	2096	213.8
48		10.63	2120	216.1	2283	232.8
50	2	11.53	2300	234.5	2477	252.6
52		12.47	2488	253.7	2679	273.2
54	2-1/8	13.45	2683	273.6	2889	294.6
56		14.47	2885	294.2	3107	316.8
58		15.52	3095	315.6	3333	339.8
60	2-3/8	16.61	3312	337.7	3566	363.7
62		17.73	3536	360.6	3808	388.3
64	2-1/2	18.90	3768	384.3	4058	413.8
66	2-5/8	20.10	4007	408.6	4315	440.0
68		21.33	4254	433.8	4581	467.1
70	2-3/4	22.61	4508	459.7	4854	495.0

* Допустимая погрешность: от +2% до +4%, другие отклонения от стандарта доступны по согласованию. Другие диаметры каната доступны по запросу.

2) (американская тонна = 907,18474 кг)

Номинальный диаметр каната		Приблизительный вес		Минимальное разрывное усилие[2]	
				Группа прочности	
мм*	дюйм	фунт/фут[1]	кг/фут[1]	1960	2160
30		2.79	1.27	93.1	100.2
32	1-1/4	3.17	1.44	105.9	114.0
34		3.58	1.63	119.5	128.7
36		4.02	1.82	134.0	144.3
38	1-1/2	4.48	2.03	149.3	160.8
40		4.96	2.25	165.5	178.2
42		5.47	2.48	182.4	196.4
44		6.00	2.72	200.2	215.6
46		6.56	2.98	218.8	235.6
48		7.14	3.24	238.3	256.6
50	2	7.75	3.52	258.5	278.4
52		8.38	3.80	279.6	301.1
54	2-1/8	9.04	4.10	301.5	324.7
56		9.72	4.41	324.3	349.2
58		10.43	4.73	347.9	374.6
60	2-3/8	11.16	5.06	372.3	400.9
62		11.92	5.41	397.5	428.1
64	2-1/2	12.70	5.76	423.6	456.1
66	2-5/8	13.50	6.13	450.4	485.1
68		14.33	6.50	478.2	514.9
70	2-3/4	15.19	6.89	506.7	545.6

1) Значения являются ориентировочными. Достоверные данные остаются в метрической системе!

Допускаются неточности и пропуски! Поперечное сечение показывает стандартный диаметр каната и варьируется в зависимости от диапазона. С учетом модификаций, возможны изменения спецификаций. Актуальную информацию можно найти на нашем вэб-сайте.