Долгий срок службы при однослойной намотке на барабан.

verostar 8

8-прядный крутящийся канат с обычными прядями и сердечником в пластиковой обойме.

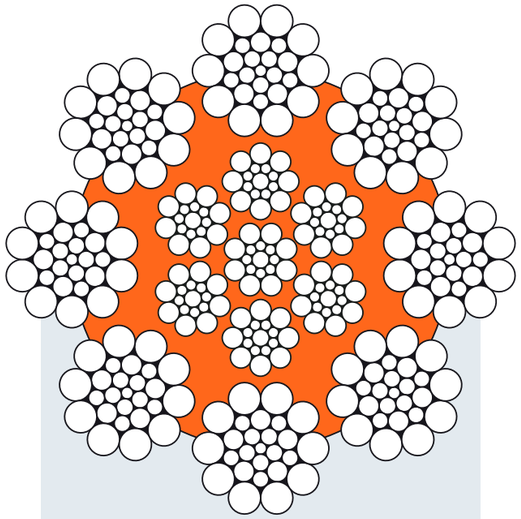

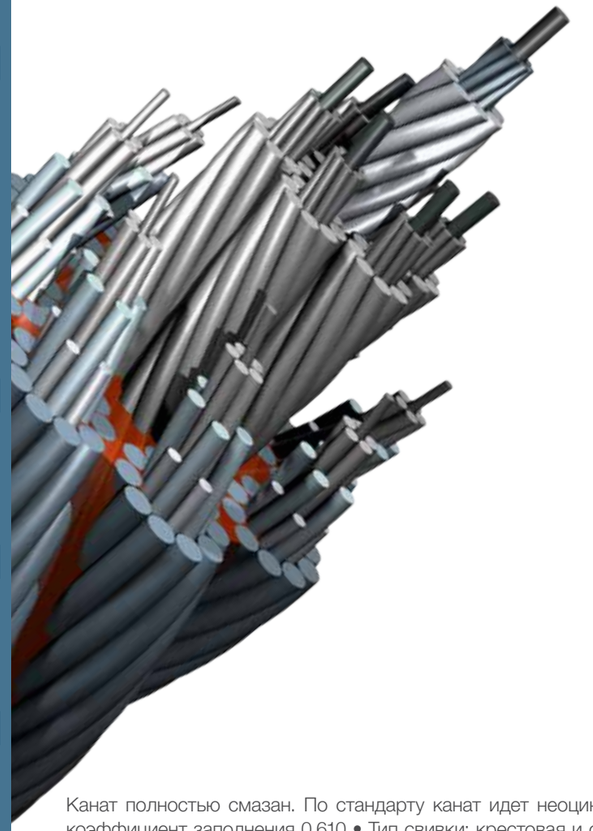

- verostar 8 обладает высокой предельной нагрузкой.
- verostar 8 имеет стабильную структуру и высокий показатель выносливости при изгибе.
- verostar 8 сохраняет долгий срок службы при однослойной намотке на барабан.
- verostar 8 не используется с вертлюгом.

Канат полностью смазан. По стандарту канат идет неоцинкованный, оцинкованный доступен по запросу. • Средний коэффициент заполнения 0.610 • Тип свивки: крестовая и односторонняя • Номер категории каната (RCN) определяет количество оборванных внешних прядей, указывая на отбраковку каната согласно ISO 4309 • Номинальный диаметр каната до 42 мм RCN=09 • Номинальный диаметр каната от 43 мм до 48 мм RCN=11 • Номинальный диаметр каната больше 48 мм RCN=13 • Подробная информация: www.verope.com/en/RCN

Номинальный диаметр каната		Приблизительный вес	Минимальное разрывное усилие			
			Группа прочности			
			1770		1960	
мм*	дюйм	кг/м	кН	т	кН	т
8	5/16	0.276	47.9	4.9	53.0	5.4
9		0.349	60.6	6.2	67.1	6.8
10		0.431	74.8	7.6	82.8	8.4
11	7/16	0.522	90.5	9.2	100.2	10.2
12		0.621	107.7	11.0	119.3	12.2
12.7	1/2	0.695	120.6	12.3	133.6	13.6
13		0.729	126.4	12.9	140.0	14.3
14		0.845	146.6	14.9	162.3	16.6
15		0.970	168.3	17.2	186.3	19.0
16	5/8	1.104	191.5	19.5	212.0	21.6
17		1.246	216.2	22.0	239.4	24.4
18		1.397	242.3	24.7	268.3	27.4
19	3/4	1.557	270.0	27.5	299.0	30.5
20		1.725	299.2	30.5	331.3	33.8
21		1.902	329.8	33.6	365.2	37.2
22		2.087	362.0	36.9	400.9	40.9
22.2	7/8	2.125	368.6	37.6	408.2	41.6
23		2.281	395.7	40.3	438.1	44.7
24		2.484	430.8	43.9	477.1	48.6
25		2.695	467.5	47.7	517.6	52.8
25.4	1	2.782	482.5	49.2	534.3	54.5
26		2.915	505.6	51.6	559.9	57.1
27		3.143	545.2	55.6	603.8	61.6
28		3.380	586.4	59.8	649.3	66.2
28.6	1-1/8	3.527	611.8	62.4	677.4	69.1
29		3.626	629.0	64.1	696.5	71.0
30		3.881	673.1	68.6	745.4	76.0
31		4.144	718.8	73.3	795.9	81.2
32	1-1/4	4.415	765.9	78.1	848.1	86.5
33		4.696	814.5	83.1	901.9	92.0
34		4.984	864.6	88.2	957.4	97.6
35	1-3/8	5.282	916.2	93.4	1015	103.5
36		5.588	969.3	98.8	1073	109.5
38	1-1/2	6.226	1080	110.1	1196	122.0
40		6.899	1197	122.0	1325	135.1
41.3	1-5/8	7.355	1276	130.1	1413	144.1
42		7.606	1319	134.5	1461	149.0
44		8.348	1448	147.7	1603	163.5
45	1-3/4	8.731	1515	154.4	1677	171.0
46		9.124	1583	161.4	1753	178.7
47.5	1-7/8	9.729	1688	172.1	1869	190.6
48		9.934	1723	175.7	1908	194.6
50	2	10.78	1870	190.7	2071	211.1
52		11.66	2022	206.2	2239	228.4
54	2-1/8	12.57	2181	222.4	2415	246.3
56		13.52	2346	239.2	2597	264.9
58		14.51	2516	256.6	2786	284.1
60	2-3/8	15.52	2693	274.6	2982	304.0

Номинальный диаметр каната		Приблизительный вес		Минимальное разрывное усилие[2]	
				Группа прочности	
				1770	1960
мм*	дюйм	фунт/фут[1]	кг/фут[1]		
8	5/16	0.19	0.08	5.4	6.0
9		0.23	0.11	6.8	7.5
10		0.29	0.13	8.4	9.3
11	7/16	0.35	0.16	10.2	11.3
12		0.42	0.19	12.1	13.4
12.7	1/2	0.47	0.21	13.6	15.0
13		0.49	0.22	14.2	15.7
14		0.57	0.26	16.5	18.2
15		0.65	0.30	18.9	20.9
16	5/8	0.74	0.34	21.5	23.8
17		0.84	0.38	24.3	26.9
18		0.94	0.43	27.2	30.2
19	3/4	1.05	0.47	30.3	33.6
20		1.16	0.53	33.6	37.2
21		1.28	0.58	37.1	41.1
22		1.40	0.64	40.7	45.1
22.2	7/8	1.43	0.65	41.4	45.9
23		1.53	0.70	44.5	49.2
24		1.67	0.76	48.4	53.6
25		1.81	0.82	52.5	58.2
25.4	1	1.87	0.85	54.2	60.1
26		1.96	0.89	56.8	62.9
27		2.11	0.96	61.3	67.9
28		2.27	1.03	65.9	73.0
28.6	1-1/8	2.37	1.08	68.8	76.1
29		2.44	1.11	70.7	78.3
30		2.61	1.18	75.7	83.8
31		2.78	1.26	80.8	89.5
32	1-1/4	2.97	1.35	86.1	95.3
33		3.16	1.43	91.6	101.4
34		3.35	1.52	97.2	107.6
35	1-3/8	3.55	1.61	103.0	114.0
36		3.76	1.70	109.0	120.7
38	1-1/2	4.18	1.90	121.4	134.4
40		4.64	2.10	134.5	149.0
41.3	1-5/8	4.94	2.24	143.4	158.8
42		5.11	2.32	148.3	164.2
44		5.61	2.54	162.8	180.2
45	1-3/4	5.87	2.66	170.2	188.5
46		6.13	2.78	177.9	197.0
47.5	1-7/8	6.54	2.97	189.7	210.0
48		6.68	3.03	193.7	214.5
50	2	7.24	3.29	210.2	232.7
52		7.83	3.55	227.3	251.7
54	2-1/8	8.45	3.83	245.1	271.5
56		9.09	4.12	263.6	291.9
58		9.75	4.42	282.8	313.2
60	2-3/8	10.43	4.73	302.7	335.1

2) (американская тонна = 907,18474 кг)

verostar 8

* Допустимая погрешность: от +2% до +4%, другие отклонения от стандарта доступны по согласованию. Другие диаметры каната доступны по запросу.

1) Значения являются ориентировочными. Достоверные данные остаются в метрической системе!

Допускаются неточности и пропуски! Поперечное сечение показывает стандартный диаметр каната и варьируется в зависимости от диапазона. С учетом модификаций, возможны изменения спецификаций. Актуальную информацию можно найти на нашем вэб-сайте.