Превосходно подходит, если сопротивление вращению является основополагающим фактором.

verotop

очень гибкий некрутящийся канат
с обжатыми прядями.

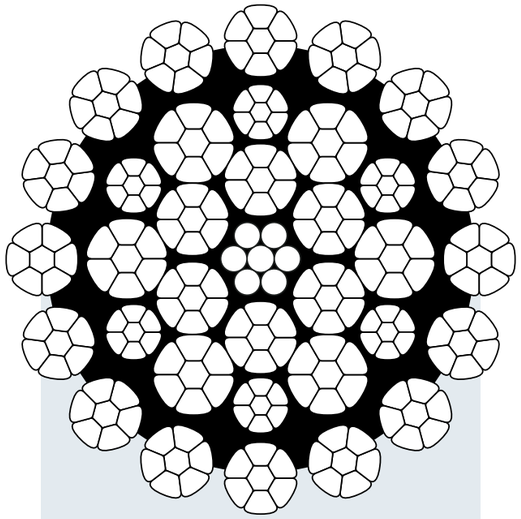

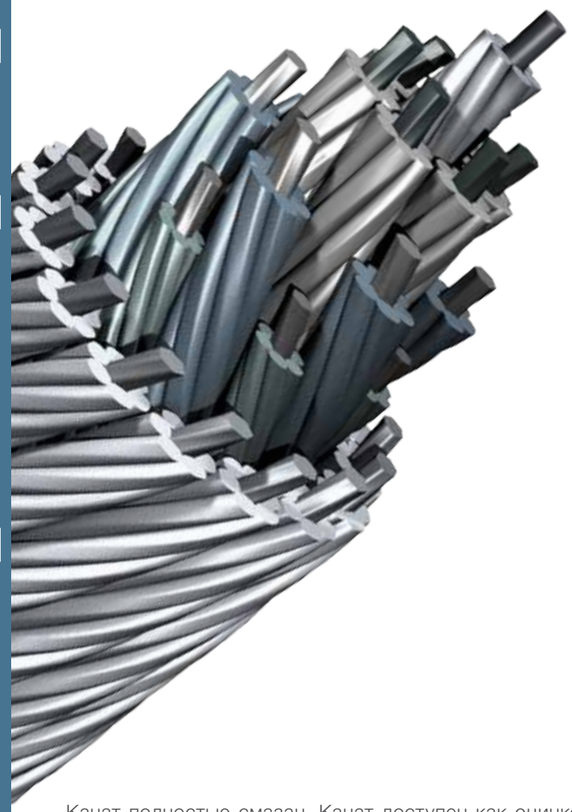

- verotop имеет высокую предельную нагрузку.
- verotop достигает отличных результатов при многократном изгибе каната.
- verotop обладает превосходным сопротивлением раздавливанию и высокой степенью износостойкости.
- verotop отлично подходит для многослойной намотки на барабан.
- verotop можно использовать как с вертлюгом, так и без него.
- verotop некрутящийся канат первой категории согласно ASTMA1023.

Канат полностью смазан. Канат доступен как оцинкованный, так и неоцинкованный. • Средний коэффициент заполнения 0.738 • Тип свивки: односторонняя • Номер категории каната (RCN) определяет количество оборванных внешних прядей, указывая на отбраковку каната согласно ISO 4309: RCN=23-2
Подробная информация: www.verope.com/en/RCN

2) (американская тонна = 907,18474 кг)

Номинальный диаметр каната		Приблизительный вес	Минимальное разрывное усилие			
			Группа прочности			
			1960		2160	
мм*	дюйм	кг/м	кН	т	кН	т
8	5/16	0.313	61.1	6.2	65.7	6.7
9		0.397	77.3	7.9	83.2	8.5
10		0.490	95.4	9.7	102.7	10.5
11	7/16	0.593	115.5	11.8	124.2	12.7
12		0.705	137.4	14.0	147.8	15.1
12.7	1/2	0.790	153.9	15.7	165.6	16.9
13		0.828	161.3	16.4	173.5	17.7
14		0.960	187.0	19.1	201.2	20.5
15		1.102	214.7	21.9	231.0	23.6
16	5/8	1.254	244.3	24.9	262.8	26.8
17		1.415	275.8	28.1	296.7	30.3
18		1.587	309.2	31.5	332.6	33.9
19	3/4	1.768	344.5	35.1	370.6	37.8
20		1.959	381.7	38.9	410.7	41.9
21		2.160	420.8	42.9	452.7	46.2
22		2.371	461.9	47.1	496.9	50.7
22.2	7/8	2.414	470.3	48.0	506.0	51.6
23		2.591	504.8	51.5	543.1	55.4
24		2.821	549.7	56.1	591.3	60.3
25		3.061	596.4	60.8	641.6	65.4
25.4	1	3.160	615.7	62.8	662.3	67.5
26		3.311	645.1	65.8	694.0	70.8
27		3.571	695.7	70.9	748.4	76.3
28		3.840	748.2	76.3	804.9	82.1
28.6	1-1/8	4.006	780.6	79.6	839.7	85.6
29		4.119	802.6	81.8	863.4	88.0
30		4.408	858.9	87.6	924.0	94.2
31		4.707	917.1	93.5	986.6	100.6
32	1-1/4	5.015	977.2	99.6	1051	107.2
33		5.334	1039	106.0	1118	114.0
34		5.662	1103	112.5	1187	121.0
35	1-3/8	6.000	1169	119.2	1258	128.2
36		6.348	1237	126.1	1331	135.7
38	1-1/2	7.072	1378	140.5	1482	151.2
40		7.837	1527	155.7	1643	167.5
41		8.233	1604	163.6	1726	176.0
42		8.640	1683	171.7	1811	184.7
43		9.056	1764	179.9	1898	193.6
44		9.482	1848	188.4	1988	202.7
45	1-3/4	9.918	1932	197.1	2079	212.0
46		10.36	2019	205.9	2172	221.5
48		11.29	2199	224.2	2365	241.2
50	2	12.25	2386	243.3	2567	261.7
52		13.24	2580	263.1	2776	283.1

Номинальный диаметр каната		Приблизительный вес		Минимальное разрывное усилие[1]	
				Группа прочности	
				1960	2160
мм*	дюйм	фунт/фут[1]	кг/фут[1]		
8	5/16	0.21	0.10	6.9	7.4
9		0.27	0.12	8.7	9.3
10		0.33	0.15	10.7	11.5
11	7/16	0.40	0.18	13.0	14.0
12		0.47	0.21	15.4	16.6
12.7	1/2	0.53	0.24	17.3	18.6
13		0.56	0.25	18.1	19.5
14		0.65	0.29	21.0	22.6
15		0.74	0.34	24.1	26.0
16	5/8	0.84	0.38	27.5	29.5
17		0.95	0.43	31.0	33.3
18		1.07	0.48	34.8	37.4
19	3/4	1.19	0.54	38.7	41.7
20		1.32	0.60	42.9	46.2
21		1.45	0.66	47.3	50.9
22		1.59	0.72	51.9	55.9
22.2	7/8	1.62	0.74	52.9	56.9
23		1.74	0.79	56.7	61.0
24		1.90	0.86	61.8	66.5
25		2.06	0.93	67.0	72.1
25.4	1	2.12	0.96	69.2	74.4
26		2.22	1.01	72.5	78.0
27		2.40	1.09	78.2	84.1
28		2.58	1.17	84.1	90.5
28.6	1-1/8	2.69	1.22	87.7	94.4
29		2.77	1.26	90.2	97.0
30		2.96	1.34	96.5	103.9
31		3.16	1.43	103.1	110.9
32	1-1/4	3.37	1.53	109.8	118.2
33		3.58	1.63	116.8	125.7
34		3.80	1.73	124.0	133.4
35	1-3/8	4.03	1.83	131.4	141.4
36		4.27	1.93	139.0	149.6
38	1-1/2	4.75	2.16	154.9	166.6
40		5.27	2.39	171.6	184.6
41		5.53	2.51	180.3	194.0
42		5.81	2.63	189.2	203.6
43		6.09	2.76	198.3	213.4
44		6.37	2.89	207.7	223.4
45	1-3/4	6.66	3.02	217.2	233.7
46		6.96	3.16	227.0	244.2
48		7.58	3.44	247.1	265.9
50	2	8.23	3.73	268.2	288.5
52		8.90	4.04	290.0	312.0

verotop

* Допустимая погрешность: от +2% до +4%, другие отклонения от стандарта доступны по согласованию. Другие диаметры каната доступны по запросу.

1) Значения являются ориентировочными. Достоверные данные остаются в метрической системе!

Допускаются неточности и пропуски! Поперечное сечение показывает стандартный диаметр каната и варьируется в зависимости от диапазона. С учетом модификаций, возможны изменения спецификаций. Актуальную информацию можно найти на нашем вэб-сайте.